PRODUKT MĚSÍCE

Listopad

+ Technika +++ Technika +++ Technika +


PRETEC®


NOVÉ

Vysoce výkonný TK vrták

Ocel | Univerzální

od 398,00

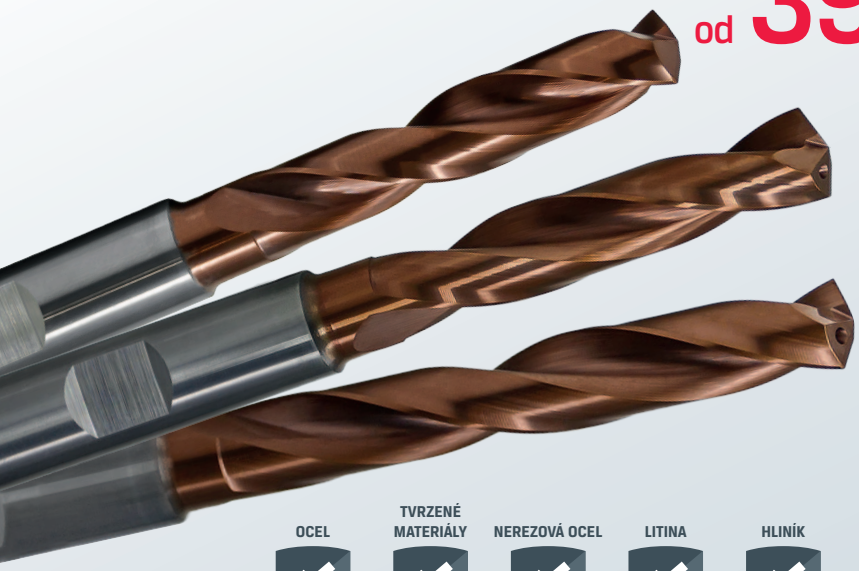

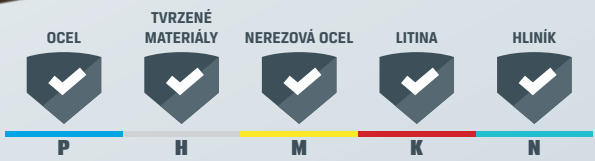

PRECITOOL®
ALWAYS THE RIGHT SOLUTION

Platí v listopadu 2026

Vysoce výkonný TK vrták

Ocel

	P N/mm²	K HB
102633	⟨ 1000	⟨ 350
vc = m/min.		
102633	95 - 110	80 - 110

VHM | povlakovaný | DIN 6537 | 3 × A11 | Zuby 2 | 140° | 6535 HB-stopka

P | K | CAD | Vc

Provedení:
- Stabilní geometrie pro procesně spolehlivé obrábění.
- Vysoká životnost díky vysoce výkonnému karbidu, ultra-jemné zrno.
- Povlak AlCrN pro vysokou odolnost proti opotřebení.
- Dobré samocentrování.
- Dobrá tvorba třísek a jejich spolehlivý odvod.
- Vysoká přesnost, nízké obvodového házení.
- Rozměrově přesné otvory.


Upozornění:
- Další průměry lze dodat na vyžádání v krátkém termínu.
- Užitná délka = B6 - 1,5 × A11

od 398,00





NOVÉ

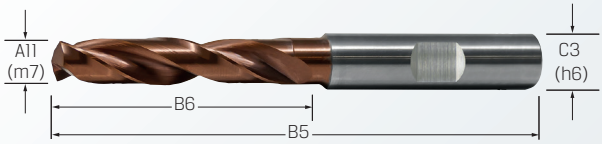

Art.-Nr.	102633 3 × A11, AlCrN, HB (RG 1040)	A11 mm	B5 mm	B6 mm	C3 mm	f mm/ot
3,00	398,00	3	62	20	6	0,100-0,140
3,30	398,00	3,3	62	20	6	0,100-0,140
3,50	398,00	3,5	62	20	6	0,100-0,140
4,00	398,00	4	66	24	6	0,110-0,160
4,20	398,00	4,2	66	24	6	0,110-0,160
4,50	398,00	4,5	66	24	6	0,110-0,160
5,00	398,00	5	66	28	6	0,130-0,200
5,50	398,00	5,5	66	28	6	0,130-0,200
6,00	398,00	6	66	28	6	0,140-0,230
6,50	429,00	6,5	79	34	8	0,140-0,230
6,80	429,00	6,8	79	34	8	0,140-0,230
7,00	429,00	7	79	34	8	0,150-0,250
7,50	429,00	7,5	79	41	8	0,150-0,250
8,00	429,00	8	79	41	8	0,180-0,270
8,50	480,00	8,5	89	47	10	0,180-0,270
9,00	480,00	9	89	47	10	0,190-0,280
9,50	480,00	9,5	89	47	10	0,190-0,280
10,00	480,00	10	89	47	10	0,200-0,300
10,20	650,00	10,2	102	55	12	0,200-0,300
10,50	650,00	10,5	102	55	12	0,200-0,300

Art.-Nr.	102633 3 × A11, AlCrN, HB (RG 1040)	A11 mm	B5 mm	B6 mm	C3 mm	f mm/ot
11,00	650,00	11	102	55	12	0,200-0,300
11,50	650,00	11,5	102	55	12	0,200-0,300
12,00	650,00	12	102	55	12	0,200-0,320
12,50	958,00	12,5	107	60	14	0,200-0,320
13,00	958,00	13	107	60	14	0,200-0,320
13,50	958,00	13,5	107	60	14	0,200-0,320
14,00	958,00	14	107	60	14	0,220-0,350
14,50	1 241,00	14,5	115	65	16	0,220-0,350
15,00	1 241,00	15	115	65	16	0,220-0,350
15,50	1 241,00	15,5	115	65	16	0,220-0,350
16,00	1 241,00	16	115	65	16	0,250-0,370
16,50	2 168,00	16,5	123	73	18	0,250-0,370
17,00	2 168,00	17	123	73	18	0,250-0,370
17,50	2 168,00	17,5	123	73	18	0,250-0,370
18,00	2 168,00	18	123	73	18	0,270-0,400
18,50	2 356,00	18,5	131	79	20	0,270-0,400
19,00	2 356,00	19	131	79	20	0,270-0,400
19,50	2 356,00	19,5	131	79	20	0,270-0,400
20,00	2 356,00	20	131	79	20	0,270-0,400

Vysoce výkonný TK vrták

Univerzální

PRETEC®

	P N/mm²	H HRC	M N/mm²	K HB	N N/mm²	
102638	⟨ 1000	⟨ 48	⟨ 1500	⟨ 350	hliník	měď, mosaz, bronz
vc = m/min.						
102638	95 - 110	38	40 - 50	85 - 110	120 - 300	120 - 180

VHM | povlakovaný | DIN 6537 | 3 × A11


Zuby 2 | 140° | 6535 HB-stopka | IKZ

UNI | CAD | Vc

Provedení:
- Stabilní geometrie pro procesně spolehlivé obrábění.
- Vysoká životnost díky vysoce výkonnému karbidu, ultra-jemné zrno.
- Povlak AlCrN pro vysokou odolnost proti opotřebení.
- Dobré samocentrování.
- Dobrá tvorba třísek a jejich spolehlivý odvod.
- Široké aplikační pole i při neoptimálních podmínkách.
- Vysoká přesnost, nízké obvodového házení.
- Rozměrově přesné otvory.
- Se šroubovitými chladicími kanálky (IKZ).

Upozornění:
- Další průměry lze dodat na vyžádání v krátkém termínu
- Užitná délka = B6 - 1,5×A11

od 497,00



NOVÉ



Art.-Nr.	102638 3×A11, AlCrN, HB, IKZ (RG 1040)	A11 mm	B5 mm	B6 mm	C3 mm	f mm/ot
3,00	497,00	3	62	20	6	0,060-0,140
3,30	497,00	3,3	62	20	6	0,060-0,140
3,50	497,00	3,5	62	20	6	0,060-0,140
4,00	497,00	4	66	24	6	0,080-0,160
4,20	497,00	4,2	66	24	6	0,080-0,160
4,50	497,00	4,5	66	24	6	0,080-0,160
5,00	497,00	5	66	28	6	0,090-0,200
5,50	497,00	5,5	66	28	6	0,090-0,200
6,00	497,00	6	66	28	6	0,100-0,230
6,50	689,00	6,5	79	34	8	0,100-0,230
6,80	689,00	6,8	79	34	8	0,100-0,230
7,00	689,00	7	79	34	8	0,110-0,250
7,50	689,00	7,5	79	41	8	0,110-0,250
8,00	689,00	8	79	41	8	0,110-0,270
8,50	852,00	8,5	89	47	10	0,110-0,270
9,00	852,00	9	89	47	10	0,120-0,280
9,50	852,00	9,5	89	47	10	0,120-0,280
10,00	852,00	10	89	47	10	0,130-0,300
10,20	1 103,00	10,2	102	55	12	0,130-0,300
10,50	1 103,00	10,5	102	55	12	0,130-0,300

Art.-Nr.	102638 3×A11, AlCrN, HB, IKZ (RG 1040)	A11 mm	B5 mm	B6 mm	C3 mm	f mm/ot
11,00	1 103,00	11	102	55	12	0,140-0,320
11,50	1 103,00	11,5	102	55	12	0,140-0,320
12,00	1 103,00	12	102	55	12	0,150-0,320
12,50	1 553,00	12,5	107	60	14	0,150-0,320
13,00	1 553,00	13	107	60	14	0,150-0,320
13,50	1 553,00	13,5	107	60	14	0,150-0,320
14,00	1 553,00	14	107	60	14	0,160-0,350
14,50	1 960,00	14,5	115	65	16	0,160-0,350
15,00	1 960,00	15	115	65	16	0,160-0,350
15,50	1 960,00	15,5	115	65	16	0,160-0,350
16,00	1 960,00	16	115	65	16	0,170-0,370
16,50	2 735,00	16,5	123	73	18	0,170-0,370
17,00	2 735,00	17	123	73	18	0,170-0,370
17,50	2 735,00	17,5	123	73	18	0,170-0,370
18,00	2 735,00	18	123	73	18	0,180-0,400
18,50	3 390,00	18,5	131	79	20	0,180-0,400
19,00	3 390,00	19	131	79	20	0,180-0,400
19,50	3 390,00	19,5	131	79	20	0,180-0,400
20,00	3 390,00	20	131	79	20	0,200-0,450

Vysoce výkonný TK vrták

Univerzální

PRETEC®

	P N/mm²	H HRC	M N/mm²	K HB	N N/mm²	
102658	⟨ 1000	⟨ 48	⟨ 1500	⟨ 350	hliník	měď, mosaz, bronz
vc = m/min.						
102658	95 - 110	38	40 - 50	85 - 110	120 - 300	120 - 300

VHM | povlakovaný | 5 × A11 | Zuby 2


140° | 6535 HB-stopka | UNI | CAD | Vc

Provedení:
- Stabilní geometrie pro procesně spolehlivé obrábění.
- Vysoká životnost díky vysoce kvalitnímu karbidu, ultra-jemné zrno.
- Povlak AlCrN pro vysokou odolnost proti opotřebení.
- Dobré samocentrování.
- Spolehlivý odvod třísek i při větších hloubkách vrtání.
- Široké aplikační pole i při neoptimálních podmínkách.
- Vysoká přesnost, nízké obvodového házení.
- Rozměrově přesné otvory.
- Se šroubovými chladicími kanálky (IKZ).

Upozornění:
- Další průměry lze dodat na vyžádání v krátkém termínu.
- Užitná délka = B6 - 1,5×A11

od 613,00

NOVÉ

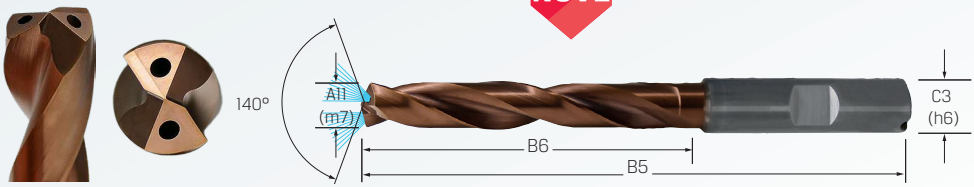

Art.-Nr.	102658 5×A11, AlCrN, HB, IKZ (RG 1040)	A11 mm	B5 mm	B6 mm	C3 mm	f mm/ot
3,00	613,00	3	66	28	6	0,060-0,140
3,30	613,00	3,3	66	28	6	0,060-0,140
3,50	613,00	3,5	66	28	6	0,060-0,140
4,00	613,00	4	74	36	6	0,080-0,160
4,20	613,00	4,2	74	36	6	0,080-0,160
4,50	613,00	4,5	74	36	6	0,080-0,160
5,00	613,00	5	82	44	6	0,090-0,200
5,50	613,00	5,5	82	44	6	0,090-0,200
6,00	613,00	6	82	44	6	0,100-0,230
6,50	750,00	6,5	91	53	8	0,100-0,230
6,80	750,00	6,8	91	53	8	0,100-0,230
7,00	750,00	7	91	53	8	0,110-0,250
7,50	750,00	7,5	91	53	8	0,110-0,250
8,00	750,00	8	91	53	8	0,110-0,270
8,50	938,00	8,5	103	61	10	0,110-0,270
9,00	938,00	9	103	61	10	0,120-0,280
9,50	938,00	9,5	103	61	10	0,120-0,280
10,00	938,00	10	103	61	10	0,130-0,300
10,20	1 378,00	10,2	118	71	12	0,130-0,300
10,50	1 378,00	10,5	118	71	12	0,130-0,300

Art.-Nr.	102658 5×A11, AlCrN, HB, IKZ (RG 1040)	A11 mm	B5 mm	B6 mm	C3 mm	f mm/ot
11,00	1 378,00	11	118	71	12	0,140-0,320
11,50	1 378,00	11,5	118	71	12	0,140-0,320
12,00	1 378,00	12	118	71	12	0,150-0,320
12,50	1 857,00	12,5	124	77	14	0,150-0,320
13,00	1 857,00	13	124	77	14	0,150-0,320
13,50	1 857,00	13,5	124	77	14	0,150-0,320
14,00	1 857,00	14	124	77	14	0,160-0,350
14,50	2 254,00	14,5	133	83	16	0,160-0,350
15,00	2 254,00	15	133	83	16	0,160-0,350
15,50	2 254,00	15,5	133	83	16	0,160-0,350
16,00	2 254,00	16	133	83	16	0,170-0,370
16,50	3 481,00	16,5	143	93	18	0,170-0,370
17,00	3 481,00	17	143	93	18	0,170-0,370
17,50	3 481,00	17,5	143	93	18	0,170-0,370
18,00	3 481,00	18	143	93	18	0,180-0,400
18,50	3 945,00	18,5	153	101	20	0,180-0,400
19,00	3 945,00	19	153	101	20	0,180-0,400
19,50	3 945,00	19,5	153	101	20	0,180-0,400
20,00	3 945,00	20	153	101	20	0,200-0,450

Bližší informace získáte u svého místního prodejce PRECITOOL.

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH za kus. Všechny uvedené ceny jsou doporučené nezávazné ceny.

PRECITOOL®
ALWAYS THE RIGHT SOLUTION